

Серия Стирально-отжимных машин серии INDUSTRIAL AUTOMATION подрессоренного типа (Softmount)

Передовые технологии и выдающаяся производительность

Подходит для гостиниц, прачечных самообслуживания, больниц, школ, заводов и других мест, и может удовлетворить требования клиентов к большой производительности и высокой интенсивности стирки.



ЗАПАТЕНТОВАННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ДЕМПФИРОВАНИЯ ПОДВЕСКИ

- Запатентованная конструкция нижней композитной системы демпфирования подвески отличается низким центром тяжести и устойчивостью к большим нагрузкам, с эффективностью демпфирования более 95%.
- Высокая устойчивость к смещению нагрузки, легко устраняет вибрацию, низкое воздействие на поверхность и отсутствие необходимости установки специального крепления.

ПРОЧНАЯ КОНСТРУКЦИЯ, НАДЕЖНАЯ И ДОЛГОВЕЧНАЯ

- Высоконагруженный интегрированный подшипник, многослойное уплотнение главного вала и конструкция задней трансмиссии обеспечивают более сбалансированное распределение нагрузки, не требуют технического обслуживания и имеют длительный срок службы.
- Ключевые компоненты, такие как панели и внутренние вкладыши, изготовлены из высококачественной нержавеющей стали SUS304, которая устойчива к коррозии и долговечна.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ И УДОБНЫЙ, ПРО- СТОЙ В ЭКСПЛУАТАЦИИ ИНТЕРФЕЙС

- В соответствии с конкретными требованиями использования, компьютерная плата может создавать 30 наборов программ, которые можно переключать между полностью автоматическим и полуавтоматическим режимами.
- Встроенная функция электрического нагрева улучшает качество стирки.



ООО "АТ-ПА"
www.at-pa.ru
e-mail: sales@at-pa.ru

Модель		ХГУ-15Ф	ХГУ-20Ф	ХГУ-25Ф	ХГУ-30Ф
Capacity (Max)	kg	15 (19)	20 (24)	25 (29)	30 (33)
Drum diameter	mm	625	750	800	800
Drum depth	mm	480	480	480	600
Washing speed	r/min	28-35	28-35	28-35	28-35
High speed	r/min	600-750	600-750	600-750	600-720
Motor power	kw	1.5	2.2	2.2	2.2
Inverter power	kw	2.2	2.2	2.2	3.7
Electric heating power	kw	9/12	6/9	6/9	6/9
Inlet diameter	inch	G3/4"	G3/4"	G3/4"	G3/4"
Outlet diameter	inch	G2"	G2"	G2"	G2"
Front width	mm	1100	1100	1100	1100
Side depth	mm	1000	1050	1050	1250
Height	mm	1560	1560	1560	1470
Weight	kg	620	670	700	780
Certification	CE, ISO9001, ISO14001				

Компания стремится к постоянному улучшению технических характеристик своей продукции. Соответствующие инструкции в данном руководстве зависят от технических показателей и состояния поставки. Последующие технические обновления и изменения могут быть внесены без предварительного уведомления.

ТЩАТЕЛЬНАЯ КОНСТРУКЦИЯ И ГАРАНТИ- РОВАННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

- Независимая конструкция электрического блока и стандартная проводка значительно снижают негативное воздействие пыли, ворса и других факторов на электрические компоненты.
- Усовершенствованная система инверторного привода, частотное преобразование и регулирование скорости, что позволяет экономить энергию.



Компания стремится к постоянному улучшению технических характеристик своей продукции. Соответствующие инструкции в данном руководстве зависят от технических показателей и состояния поставки. Последующие технические обновления и изменения могут быть внесены без предварительного уведомления.

ЗАПАТЕНТОВАННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ДЕМПФИРОВАНИЯ ПОДВЕСКИ

- Запатентованная конструкция нижней композитной системы демпфирования подвески отличается низким центром тяжести и устойчивостью к большим нагрузкам, с эффективностью демпфирования более 95%.
- Высокая устойчивость к смещению нагрузки, легко устраняет вибрацию, низкое воздействие на поверхность и отсутствие необходимости установки специального крепления.

ПРОЧНАЯ КОНСТРУКЦИЯ, НАДЕЖНАЯ И ДОЛГОВЕЧНАЯ

- Высоконагрузочный интегрированный подшипник, многослойное уплотнение главного вала и конструкция задней трансмиссии обеспечивают более сбалансированное распределение нагрузки, не требуют технического обслуживания и имеют длительный срок службы.
- Ключевые компоненты, такие как панели и внутренние вкладыши, изготовлены из высококачественной нержавеющей стали SUS304, которая устойчива к коррозии и долговечна.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ И УДОБНЫЙ, ПРОСТОЙ В ЭКСПЛУАТАЦИИ ИНТЕРФЕЙС

- В соответствии с конкретными требованиями использования, компьютерная плата может создавать 30 наборов программ, которые можно переключать между полностью автоматическим и полуавтоматическим режимами.
- Встроенная функция электрического нагрева улучшает качество стирки.

ТЩАТЕЛЬНАЯ КОНСТРУКЦИЯ И ГАРАНТИРОВАННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

- Независимая конструкция электрического блока и стандартная проводка значительно снижают негативное воздействие пыли, ворса и других факторов на электрические компоненты.
- Усовершенствованная система инверторного привода, частотное преобразование и регулирование скорости, что позволяет экономить энергию.

Модель		ХГУ-50Ф
Capacity (Max)	kg	50 (55)
Drum diameter	mm	1070
Drum depth	mm	620
Washing speed	r/min	28-35
High speed	r/min	600-720
Motor power	kw	5.5
Inverter power	kw	7.5
Heating method	Steam or electric heating	
Electric heating power	kw	12/24
Steam pressure	MPa	0.4-0.6
Compressed air pressure	MPa	0.6-0.8
Inlet diameter (Steam pipe diameter)	inch	G1½" (G1")
Outlet diameter	mm	90
Front width	mm	1500
Side depth	mm	1700
Height	mm	1850
Weight	kg	2500
Certification	CE, ISO9001, ISO14001	



Компания стремится к постоянному улучшению технических характеристик своей продукции. Соответствующие инструкции в данном руководстве зависят от технических показателей и состояния поставки. Последующие технические обновления и изменения могут быть внесены без предварительного уведомления.

ЗАПАТЕНТОВАННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ДЕМПФИРОВАНИЯ ПОДВЕСКИ

- Запатентованная конструкция нижней композитной системы демпфирования подвески отличается низким центром тяжести и устойчивостью к большим нагрузкам, с эффективностью демпфирования более 95%.
- Высокая устойчивость к смещению нагрузки, легко устраняет вибрацию, низкое воздействие на поверхность и отсутствие необходимости установки специального крепления.

ПРОЧНАЯ КОНСТРУКЦИЯ, НАДЕЖНАЯ И ДОЛГОВЕЧНАЯ

- Высоконагруженный интегрированный подшипник, многослойное уплотнение главного вала и конструкция задней трансмиссии обеспечивают более сбалансированное распределение нагрузки, не требуют технического обслуживания и имеют длительный срок службы.
- Ключевые компоненты, такие как панели и внутренние вкладыши, изготовлены из высококачественной нержавеющей стали SUS304, которая устойчива к коррозии и долговечна.

Модель		ХГУ-70Ф	ХГУ-100Ф	ХГУ-150Ф
Capacity (Max)	kg	70 (80)	100 (110)	150 (160)
Drum diameter	mm	1200	1200	1480
Drum depth	mm	650	850	900
Washing speed	r/min	28-35	28-35	28-35
High speed	r/min	600-720	600-720	600-720
Motor power	kw	7.5	7.5	15
Inverter power	kw	11	11	22
Heating method	Steam or electric heating			
Electric heating power	kw	12/24/36	12/24/36	12/24/36
Steam pressure	MPa	0.4-0.6	0.4-0.6	0.4-0.6
Compressed air pressure	MPa	0.6-0.8	0.6-0.8	0.6-0.8
Inlet diameter	inch	G1½" (G1")	G1½" (G1")	G1½" (G1")
Outlet diameter	mm	140	140	140
Front width	mm	1660	1660	1980
Side depth	mm	1730	2050	2400
Height	mm	1950	2050	2100
Weight	kg	2700	3000	5000
Certification	CE, ISO9001, ISO14001			

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ И УДОБНЫЙ, ПРОСТОЙ В ЭКСПЛУАТАЦИИ ИНТЕРФЕЙС

- В соответствии с конкретными требованиями использования, компьютерная плата может создавать 30 наборов программ, которые можно переключать между полностью автоматическим и полуавтоматическим режимами.
- Встроенная функция электрического нагрева улучшает качество стирки.

ТЩАТЕЛЬНАЯ КОНСТРУКЦИЯ И ГАРАНТИРОВАННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

- Независимая конструкция электрического блока и стандартная проводка значительно снижают негативное воздействие пыли, ворса и других факторов на электрические компоненты.
- Усовершенствованная система инверторного привода, частотное преобразование и регулирование скорости, что позволяет экономить энергию.

Компактные энергосберегающие сушильные машины серии «INDUSTRIAL AUTOMATION»

Передовые технологии и выдающаяся производительность

Подходит для небольших гостиниц, гостевых домов, больниц, заводов, прачечных и других мест. Варианты сушки: электрический и газовый нагрев.



Модель		ХГР-12	ХГР-15	ХГР-25
Maximum Capacity	kg	15	20	25
Drum diameter	mm	750	830	830
Drum depth	mm	510	530	700
Drying speed	r/min	38-42	38-42	38-42
Motor power	kw	0.12	0.12	0.14
Fan motor power	kw	0.33	0.33	0.5
Electric dry power	kw	7.5-9	7.5-10.5	7.5-10.5
Gas consumption	Kg/h	0.6-0.8	0.7-0.9	0.8-1
Exhaust diameter	mm	110	140	140
Front width	mm	880	920	920
Side depth	mm	1000	1000	1200
Height	mm	1280	1380	1380
Weight	kg	180	200	230
Certification	CE, ISO9001, ISO14001			

Компания стремится к постоянному улучшению технических характеристик своей продукции. Соответствующие инструкции в данном руководстве зависят от технических показателей и состояния поставки. Последующие технические обновления и изменения могут быть внесены без предварительного уведомления.

ЭФФЕКТИВНАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ, ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ РАБОТА

- Высокоплотные вентиляционные отверстия во вращающейся раме обеспечивают передачу тепла через ткань для её полного высыхания в кратчайшие сроки, сокращая время сушки и энергопотребление.
- Конструкция внешнего изоляционного слоя снижает тепловое излучение от металлического корпуса и уменьшает энергопотребление.
- Использование режима вращения барабана вперед и назад для улучшенной сушки, что приводит к сокращению времени сушки и большей экономии энергии.

КАЧЕСТВЕННЫЙ, НАДЕЖНЫЙ И ДОЛГОВЕЧНЫЙ

- Большой подшипник с распределением нагрузки, конструкция с задней передачей, более сбалансированное распределение нагрузки, не требует обслуживания, длительный срок службы.
- Внутренняя облицовка изготовлена из высококачественной нержавеющей стали, без заусенцев, обладает коррозионной стойкостью и долговечностью.
- Большой пылесборник выдвижного типа предотвращает засорение воздуховода и повышает эффективность сушки.

НАДЕЖНАЯ КОНСТРУКЦИЯ, ПРОСТОТА В ИСПОЛЬЗОВАНИИ И ОБСЛУЖИВАНИИ

- Модульная конструкция обеспечивает более точную установку и значительно упрощает техническое обслуживание.
- Использование автоматизированного управления позволяет добиться более точного времени и температуры сушки. Вы можете установить различные режимы сушки в зависимости от толщины различных материалов одежды.
- Во время работы, при открытии дверцы, машина останавливается, позволяя добавить или убрать вещи.



Подходит для гостиниц, гостевых домов, больниц, школ, заводов, прачечных и других мест, удовлетворяет требованиям заказчиков к большой производительности и высокой интенсивности сушки. Варианты методов сушки: электрический нагрев, паровой нагрев и газовый нагрев.

Модель		ХГ-15	ХГР-25У	ХГ-25	ХГР-35	ХГ-35
Capacity (Max)	kg	15 (20)	20 (25)	25 (30)	30 (35)	35 (40)
Drum diameter	mm	760	830	960	960	960
Drum depth	mm	630	720	630	750	860
Drying speed	r/min	38-42	38-42	38-42	38-42	38-42
Motor power	kw	0.12	0.2	0.55	0.75	0.75
Fan motor power	kw	0.55	0.55 / 0.75	0.75	0.75	0.75
Electric dry power	kw	10-14	20	20	24	28
Gas consumption	Kg/h	0.8-1	0.9-1.2	0.9-1.2	1-1.3	1.1-1.5
Steam dry pressure	MPa	0.4-0.6	0.4-0.6	0.4-0.6	0.4-0.6	0.4-0.6
Exhaust diameter	mm	110	235	235	235	235
Front width	mm	850	920	1080	1080	1080
Side depth	mm	1150	1300	1300	1440	1550
Height	mm	1750	1800	1970	1970	1970
Weight	kg	280	320	350	400	450
Certification	CE, ISO9001, ISO14001					

Компания стремится к постоянному улучшению технических характеристик своей продукции. Соответствующие инструкции в данном руководстве зависят от технических показателей и состояния поставки. Последующие технические обновления и изменения могут быть внесены без предварительного уведомления.

ЭФФЕКТИВНАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ, ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ РАБОТА

- Высокоплотные вентиляционные отверстия во вращающейся раме обеспечивают передачу тепла через ткань для её полного высыхания в кратчайшие сроки, сокращая время сушки и энергопотребление.
- Конструкция внешнего изоляционного слоя снижает тепловое излучение от металлического корпуса и уменьшает энергопотребление.
- Использование режима вращения барабана вперед и назад для улучшенной сушки, что приводит к сокращению времени сушки и большей экономии энергии.

КАЧЕСТВЕННЫЙ, НАДЕЖНЫЙ И ДОЛГОВЕЧНЫЙ

- Большой подшипник с распределением нагрузки, конструкция с задней передачей, более сбалансированное распределение нагрузки, не требует обслуживания, длительный срок службы.
- Внутренняя облицовка изготовлена из высококачественной нержавеющей стали, без заусенцев, обладает коррозионной стойкостью и долговечностью.
- Большой пылесборник выдвижного типа предотвращает засорение воздуховода и повышает эффективность сушки.

НАДЕЖНАЯ КОНСТРУКЦИЯ, ПРОСТОТА В ИСПОЛЬЗОВАНИИ И ОБСЛУЖИВАНИИ

- Модульная конструкция обеспечивает более точную установку и значительно упрощает техническое обслуживание.
- Использование автоматизированного управления позволяет добиться более точного времени и температуры сушки. Вы можете установить различные режимы сушки в зависимости от толщины различных материалов одежды.
- Во время работы, при открытии дверцы, машина останавливается, позволяя добавить или убрать вещи.



Подходит для гостиниц, гостевых домов, больниц, школ, заводов, прачечных и других мест, удовлетворяет требованиям заказчиков к большой производительности и высокой интенсивности сушки. Варианты методов сушки: электрический нагрев, паровой нагрев и газовый нагрев.

Модель		ХГ-50	ХГ-70
Capacity (Max)	kg	50 (55)	70 (75)
Drum diameter	mm	1060	1200
Drum depth	mm	1000	1000
Drying speed	r/min	38-42	38-42
Motor power	kw	1.1	1.1
Fan motor power	kw	1.1	1.5
Electric dry power	kw	35.2	35.2-42
Gas consumption	Kg/h	2-3	2.5-3.5
Steam dry pressure	MPa	0.5-0.7	0.5-0.7
Exhaust diameter	mm	235	235
Front width	mm	1180	1320
Side depth	mm	1660	1800
Height	mm	2100	2180
Weight	kg	500	600
Certification	CE, ISO9001, ISO14001		

Компания стремится к постоянному улучшению технических характеристик своей продукции. Соответствующие инструкции в данном руководстве зависят от технических показателей и состояния поставки. Последующие технические обновления и изменения могут быть внесены без предварительного уведомления.

ЭФФЕКТИВНАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ, ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ РАБОТА

- Высокоплотные вентиляционные отверстия во вращающейся раме обеспечивают передачу тепла через ткань для её полного высыхания в кратчайшие сроки, сокращая время сушки и энергопотребление.
- Конструкция внешнего изоляционного слоя снижает тепловое излучение от металлического корпуса и уменьшает энергопотребление.
- Использование режима вращения барабана вперед и назад для улучшенной сушки, что приводит к сокращению времени сушки и большей экономии энергии.

КАЧЕСТВЕННЫЙ, НАДЕЖНЫЙ И ДОЛГОВЕЧНЫЙ

- Большой подшипник с распределением нагрузки, конструкция с задней передачей, более сбалансированное распределение нагрузки, не требует обслуживания, длительный срок службы.
- Внутренняя облицовка изготовлена из высококачественной нержавеющей стали, без заусенцев, обладает коррозионной стойкостью и долговечностью.
- Большой пылесборник выдвижного типа предотвращает засорение воздуховода и повышает эффективность сушки.

НАДЕЖНАЯ КОНСТРУКЦИЯ, ПРОСТОТА В ИСПОЛЬЗОВАНИИ И ОБСЛУЖИВАНИИ

- Модульная конструкция обеспечивает более точную установку и значительно упрощает техническое обслуживание.
- Использование автоматизированного управления позволяет добиться более точного времени и температуры сушки. Вы можете установить различные режимы сушки в зависимости от толщины различных материалов одежды.
- Во время работы, при открытии двери, машина останавливается, позволяя добавить или убрать вещи.



Подходит для гостиниц, гостевых домов, больниц, школ, заводов, прачечных и других мест, удовлетворяет требованиям заказчиков к большой производительности и высокой интенсивности сушки. Варианты методов сушки: электрический нагрев, паровой нагрев и газовый нагрев.

MODEL		ХГ-100	ХГ-150
Capacity (Max)	kg	100 (110)	150 (160)
Drum diameter	mm	1470	1700
Drum depth	mm	1180	1180
Drying speed	r/min	38-42	38-42
Motor power	kw	2.2	3
Fan motor power	kw	1.5*2	1.5*2
Electric dry power	kw	54	89
Gas consumption	Kg/h	6-7	8-10
Steam dry pressure	MPa	0.5-0.7	0.5-0.7
Steam consumption	Kg/h	110-140	180-210
Front width	mm	1600	1850
Side depth	mm	2020	2020
Height	mm	2350	2900
Weight	kg	1000	1400
Certification	CE, ISO9001, ISO14001		

Компания стремится к постоянному улучшению технических характеристик своей продукции. Соответствующие инструкции в данном руководстве зависят от технических показателей и состояния поставки. Последующие технические обновления и изменения могут быть внесены без предварительного уведомления.

ЭФФЕКТИВНАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ, ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ РАБОТА

- Высокоплотные вентиляционные отверстия во вращающейся раме обеспечивают передачу тепла через ткань для её полного высыхания в кратчайшие сроки, сокращая время сушки и энергопотребление.
- Конструкция внешнего изоляционного слоя снижает тепловое излучение от металлического корпуса и уменьшает энергопотребление.
- Использование режима вращения барабана вперед и назад для улучшенной сушки, что приводит к сокращению времени сушки и большей экономии энергии.

КАЧЕСТВЕННЫЙ, НАДЕЖНЫЙ И ДОЛГОВЕЧНЫЙ

- Большой подшипник с распределением нагрузки, конструкция с задней передачей, более сбалансированное распределение нагрузки, не требует обслуживания, длительный срок службы.
- Внутренняя облицовка изготовлена из высококачественной нержавеющей стали, без заусенцев, обладает коррозионной стойкостью и долговечностью.
- Большой пылесборник выдвижного типа предотвращает застревание воздуха и повышает эффективность сушки.

НАДЕЖНАЯ КОНСТРУКЦИЯ, ПРОСТОТА В ИСПОЛЬЗОВАНИИ И ОБСЛУЖИВАНИИ

- Модульная конструкция обеспечивает более точную установку и значительно упрощает техническое обслуживание.
- Использование автоматизированного управления позволяет добиться более точного времени и температуры сушки. Вы можете установить различные режимы сушки в зависимости от толщины различных материалов одежды.
- Во время работы, при открытии дверей, машина останавливается, позволяя добавить или убрать вещи.

Стиральные-сушильные машины серии Industrial Automation в одном корпусе

Передовые технологии и выдающаяся производительность

Подходит для небольших гостиниц, гостевых домов, больницы, заводов, прачечных и других мест. Обладает преимуществами интегрированной стирки и электрической сушки, эффективной амортизации ударов, долговечностью, коррозионной стойкостью, водо- и энергосбережением.



Модель		КСГУ-15Ф	КСГУ-20Ф	КСГУ-25Ф	КСГУ-30Ф
Capacity (Max)	kg	15 (20)	20 (25)	25 (30)	30 (35)
Drum diameter	mm	670	750	800	800
Drum depth	mm	440	480	500	600
Washing speed	r/min	28-35	28-35	28-35	28-35
High speed	r/min	600-750	600-750	600-750	600-720
Motor power	kw	1.5	2.2	2.2	3
Inverter power	kw	2.2	2.2	2.2	3.7
Electric heat power	kw	6/12	6/12	9 / 12	9 / 12
Drying electric power	kw	7.2	7.2	9 / 12	9 / 12
Inlet diameter	inch	G3/4"	G3/4"	G3/4"	G3/4"
Outlet diameter	inch	G2"	G2"	G2"	G2"
Front width	mm	1100	1200	1200	1200
Side depth	mm	1100	1100	1100	1200
Height	mm	1700	1700	1730	1730
Weight	kg	650	700	750	850

Компания стремится к постоянному улучшению технических характеристик своей продукции. Соответствующие инструкции в данном руководстве зависят от технических показателей и состояния поставки. Последующие технические обновления и изменения могут быть внесены без предварительного уведомления.

ЗАПАТЕНТОВАННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ДЕМПФИРОВАНИЯ ПОДВЕСКИ

- Запатентованная конструкция нижней композитной системы демпфирования подвески отличается низким центром тяжести и устойчивостью к большим нагрузкам, с эффективностью демпфирования более 95%.
- Высокая устойчивость к смещению нагрузки, легко устраняет вибрацию вызванную высокоскоростной сушкой, низкое воздействие на поверхность и отсутствие необходимости установки специального крепления.

ПРОЧНАЯ КОНСТРУКЦИЯ, НАДЕЖНАЯ И ДОЛГОВЕЧНАЯ

- Высоконагрузочный интегрированный подшипник, многослойное уплотнение главного вала и конструкция задней трансмиссии обеспечивают более сбалансированное распределение нагрузки, не требуют технического обслуживания и имеют длительный срок службы.
- Ключевые компоненты, такие как панели и внутренние вкладыши, изготовлены из высококачественной нержавеющей стали SUS304, которая устойчива к коррозии и долговечна.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ И УДОБНЫЙ ИНТЕРФЕЙС, ПРОСТОЙ В ЭКСПЛУАТАЦИИ

- В соответствии с конкретными требованиями использования, компьютерная плата может создавать 30 наборов программ, которые можно переключать между полностью автоматическим и полуавтоматическим режимами.
- Встроенная функция электрического нагрева улучшает качество стирки.

ТЩАТЕЛЬНАЯ КОНСТРУКЦИЯ И ГАРАНТИРОВАННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

- Независимая конструкция электрического блока и стандартная проводка значительно снижают негативное воздействие пыли, ворса и других факторов на электрические компоненты.
- Усовершенствованная система инверторного привода, частотное преобразование и регулирование скорости, позволяет экономить энергию.

Гладильные машины серии Industrial Automation

Гладильные машины серии ЮП могут использовать методы электрического/парового/газового нагрева, а в трансмиссии применяется двигатель с регулировкой скорости. Скорость может регулироваться по желанию в зависимости от температуры нагрева и толщины белья, обеспечивая стабильную и долговечную работу.



ПРОЧНАЯ КОНСТРУКЦИЯ, НАДЕЖНАЯ И ДОЛГОВЕЧНАЯ

- Диаметр основного барабана составляет 800 мм. Высококачественная нержавеющая сталь имеет специально обработанную поверхность. Поэтому он обладает такими характеристиками, как длительный срок службы, высокая эффективность теплопередачи, высокое качество глажения и высокая скорость глажения.
- Двигатель управляется высококачественными частотными преобразователями и редукторами, что обеспечивает низкое энергопотребление, низкий уровень шума, а также простоту и удобство в эксплуатации.
- Для комбинированной передачи используются ремённый привод и звёздочка, обладающие большой несущей способностью, стабильной работой и длительным сроком службы.

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ЭФФЕКТ ГЛАЖЕНИЯ, ПРОСТОТА В ЭКСПЛУАТАЦИИ


- Температуру можно устанавливать самостоятельно, а кнопочный переключатель делает работу более удобной.
- Гладильная лента использует собственный вес вала привода и пружину для автоматического натяжения, что улучшает эффект глажения белья.
- Передний и задний ролики смещены относительно друг друга для полного проглаживания белья.

ТЩАТЕЛЬНАЯ КОНСТРУКЦИЯ И ГАРАНТИРОВАННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

- Независимая конструкция электрического блока и стандартная проводка значительно снижают негативное воздействие пыли, ворса и других факторов на электрические компоненты.
- Уникальная дифференциальная конструкция и способ установки гладильной ленты решают распространённые проблемы роликовых гладильных машин, такие как складки на обоих концах и низкое качество глажения мелкого белья.
- На передней панели машины установлен выключатель для повышения личной безопасности оператора.

Модель		ЮП(Series)				
Number of rollers	pcs	1	2	3	4	5
Standard ironing width	mm	3000	3000	3000	3000	3000
Customizable ironing width	mm	1000-3300				
Standard Diameter of main roller	mm	800	800	800	800	800
Ironing speed	m/min	0-12	0-23	0-34	0-55	0-55
Temperature	°C	0-250	0-250	0-250	0-250	0-250
Motor power	kw	1.1	1.5	2.2	2.2	2.2
Steam consumption	kg/h	40-60	80-120	120-180	160-240	200-300
Steam pressure	MPa	0.4-0.6	0.4-0.6	0.4-0.6	0.4-0.6	0.4-0.6
Electric heating power	kw	28.8-32.4	57.6-64.8	86.4-97.2	115.2-129.6	144-162
Gas consumption	kg/h	3-4	6-8	9-12	12-16	15-20
Front width	mm	4120	4120	4120	4120	4120
Side depth	mm	1350	2400	3400	4200	5200
Height	mm	1370	1370	1370	1370	1370
Weight	kg	1500	2600	4000	5000	6000

Количество валиков, диаметр валиков, ширина глажения и способ нагрева (электрический, паровой, газовый) могут быть настроены индивидуально.

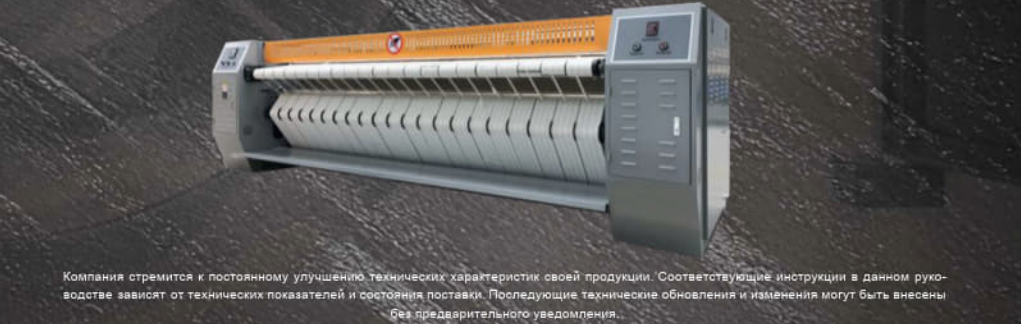

Компания стремится к постоянному улучшению технических характеристик своей продукции. Соответствующие инструкции в данном руководстве зависят от технических показателей и состояния поставки. Последующие технические обновления и изменения могут быть внесены без предварительного уведомления.

МАШИНА ДЛЯ СКЛАДЫВАНИЯ

Значительно повышает эффективность и качество складывания, а также снижает трудозатраты, она является лучшим выбором для таких предприятий, как звездные отели и прачечные самообслуживания.



Модель	ЗД-3300В
Max folding length x width	3300x3300
Max folding times	5
Folding speed	10-50
Compressed air pressure	0.7
Compressed air	0.2
Rated Input power	1.3
Dimension	4200x2800x1760
Weight	1600



ПШТАБЕЛЕРНАЯ МАШИНА

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ, ПРОСТОТА В ИСПОЛЬЗОВАНИИ

- Сенсорная панель управления и интерфейс взаимодействия человека и машины облегчают поиск, анализ и устранение различных неисправностей.
- Функция удаления статического электричества предотвращает прилипание белья к конвейерной ленте во время складывания.


ЭФФЕКТИВНОЕ СКЛАДЫВАНИЕ И ТОЧНАЯ РАБОТА

- Передовая технология складывания
- Четырехканальный режим работы позволяет повысить эффективность работы.
- Интеллектуальная фотоэлектрическая система мониторинга измеряет длину и фактическую скорость движения ткани, повышая точность складывания.

ПОДАЮЩАЯ МАШИНА

Устройство подачи ткани — это конвейерное оборудование нового поколения, разработанное с учётом поддержки гладильной машины и снижения трудозатрат, а также с учётом некоторых технических параметров гладильной машины. Основная функция — автоматическое разворачивание и выравнивание подаваемого белья, что повышает эффективность глажения.

Автоматическая и плавная подача выровненных простыней, пододеяльников и наволочек (полностью решает проблему, когда другие устройства подачи ткани подают только неровные простыни). Его эффективность и результат превосходят любые другие устройства подачи ткани, улучшая качество глажения простыней, пододеяльников и наволочек, повышая имидж, конкурентоспособность, удовлетворённость клиентов и возможности для увеличения бизнеса и прибыли.

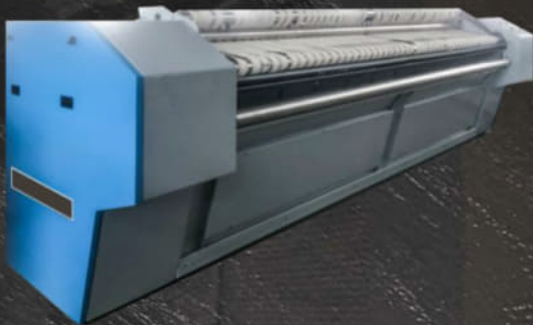


MODEL		ПМ-3300
Maximum width of feeding	mm	3300
Feeding speed	m/min	45
Rated voltage	V	380
Overall power	Kw	4.2
Front width	mm	4560
Side depth	mm	1360
Height	mm	1200
Weight	kg	980

Компания стремится к постоянному улучшению технических характеристик своей продукции. Соответствующие инструкции в данном руководстве зависят от технических показателей и состояния поставки. Последующие технические обновления и изменения могут быть внесены без предварительного уведомления.

Серия для химической чистки

МАШИНА ДЛЯ ХИМЧИСТКИ PERC

Подходит для костюмов, шерстяных изделий, изделий из меха.

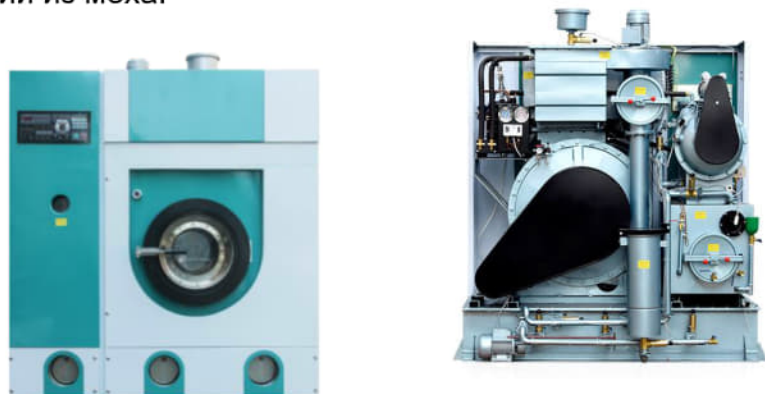

Модель		ГКСУ-8	ГКСУ-10	ГКСУ-12	ГКСУ-16
Capacity	kg	8	10	12	16
Drum dimensions	mm	718*380	718*432	718*452	950*445
Drum volume	L	137	174	182	312
Voltage	v	110/220/240/380/415/440			
Motor power	kw	0.4	0.4	0.4	0.75
Filter motor power	kw	0.55	0.55	0.55	0.55
Pump power	kw	0.75	0.75	0.75	1.5
Fan motor power	kw	0.75	0.75	0.75	0.75
Washing speed	rpm	34	34	34	34
Extracting speed	rpm	370	370	370	370
Dimensions(L.W.H)	MM	1480*1280*2050	1560*1360*2040	1520*1360*2110	2070*1440*2250
G.W.	kg	700	800	980	1230

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ПРОСТОТА В ИСПОЛЬЗОВАНИИ И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ

Стирка, отжим и сушка — три функции в одном устройстве

Полностью закрытая конструкция — отдельно стоящая конструкция, не требует специального фундамента.

• Характеристики оборудования в совокупности соответствуют преимуществам известных в Германии, Италии и других странах машин для сухой стирки. Простота в эксплуатации, более удобное техническое обслуживание и диагностика. Вся машина изготовлена из высококачественной нержавеющей стали с использованием компонентов произведёнными мировыми брендами. Интеллектуальное компьютерное управление, простота в эксплуатации.

• Подшипник шпинделя изготовлен по технологии цельной сборки, обеспечивает стабильную и надёжную работу, не требует технического обслуживания.

• Трехцилиндровая конструкция с двойной фильтрацией, электрический центробежный фильтр большого размера, система фильтрации изготовлена из японского суперфильтра, обладающего высокой адсорбционной способностью.

• Функция автоматической мойки с зеркальным отсеком для раствора, не требующая ручной разборки и очистки, экономит время и трудозатраты, эффективно предотвращает утечку растворителя тетрахлорэтилена, защищает окружающую среду и здоровье оператора.

• Валик из нержавеющей стали, штамповка на станке с ЧПУ, деликатная и гладкая ткань.

Машины для чистки гидрокарбоном

Обладает широким спектром применения в стирке и защищает волокна одежды.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ПРОСТОТА В ИСПОЛЬЗОВАНИИ И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРУЖИННОЙ АМОРТИЗАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ

- Компьютерное интеллектуальное управление, простота в эксплуатации.
- Регулировка частоты вращения, экономичность и энергосбережение.
- Уникальная система подвески, амортизация и снижение шума.
- Использование системы фильтрации с адсорбцией активированного угля во время стирки, фильтрации и дезинфекции.
- Барабан из нержавеющей стали, изготовленный методом ЧПУ-штамповки, изысканный и гладкий, не повреждает одежду.



Модель		СГКС-8	СГКС-10	СГКС-12	СГКС-15
Capacity	kg	8	10	12	15
Drum dimensions	mm	φ 630*300	φ700*300	φ 700*350	φ720*437
Voltage	v	110/220/240/380/415/440v			
Motor power	kw	1.5	1.5	1.5	2.2
Inverter power	kw	1.5	1.5	1.5	2.2
Hydraulic pump power	kw	0.55	0.55	0.55	0.75
Washing speed	rpm	50	48	48	46
Extracting speed	rpm	100/900	88/850	88/850	85/850
Dimensions(L.W.H)	mm	1550*900*1700	1580*950*1700	1580*960*1700	1580*980*1700
G.W.	kg	600	650	710	760

Компания стремится к постоянному улучшению технических характеристик своей продукции. Соответствующие инструкции в данном руководстве зависят от технических показателей и состояния поставки. Последующие технические обновления и изменения могут быть внесены без предварительного уведомления.

Серия специальных стиральных машин с раздельной загрузкой/выгрузкой

Передовые технологии и выдающаяся производительность

Промышленные стиральные машины, которые разделяют процесс загрузки грязного и выгрузки чистого белья физическими барьерами. Такая конструкция предотвращает перекрёстное загрязнение и обеспечивает высокий уровень гигиены. Используется в медицинских учреждениях, фармацевтических компаниях, лабораториях, пищевой промышленности и других сферах, где критичны чистота и контроль инфекций.



ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ

- Компьютерная система автоматического управления с программируемым контроллером, сенсорный экран, многоуровневая система безопасности и контроля доступа.
- Оборудование имеет права для управления с разными уровнями допуска персонала. Система мойки и дезинфекции настраивается с помощью паролей. Возможно назначение нескольких техников и операторов.
- Система мойки имеет функцию аудита. При изменении ключевых параметров система отслеживает дату, время и имя лица, внесшего изменения, и запрашивает информацию о партии белья.
- Функция контроля безопасности: при слишком большом несбалансированном усилии система автоматически останавливается и подаёт сигнал тревоги.

ТЩАТЕЛЬНАЯ КОНСТРУКЦИЯ, БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗАЩИТА

- Независимая конструкция электрического блока, стандартная проводка, значительно снижающая воздействие пыли, ворса и других вредных факторов на электрические компоненты.
- Многоуровневая система безопасности: внутренний дверной замок оснащён телескопической задвижкой, наружный дверной замок – пневматическим запирающим устройством, что обеспечивает двойную гарантию безопасности.
- Внутренний отсек изготовлен с использованием специальной технологии перфорации, благодаря чему не повреждается ткань.

ПРОЧНАЯ КОНСТРУКЦИЯ, НАДЕЖНАЯ И ДОЛГОВЕЧНАЯ

- Большой интегрированный подшипник, многослойное уплотнение шпинделя и конструкция с задним приводом обеспечивают более сбалансированное распределение нагрузки, не требуют обслуживания и имеют длительный срок службы.
- Панели, облицовка и другие ключевые детали изготовлены из высококачественной нержавеющей стали SUS304, устойчивой к коррозии и долговечной.
- Амортизационная система с пружинным демпфирующим устройством, оснащённая амортизаторами, обеспечивает поглощение энергии вибрации, более стабильную работу и снижает ударную нагрузку.



Модель		ЦКС230	ЦКС250	ЦКС2100
Capacity (Max)	kg	30 (35)	50 (55)	100 (105)
Drum Diameter	mm	800	800	950
Depth	mm	670	1000	1420
Washing speed	r/min	36	36	32
High speed	r/min	550-700	550-700	500-680
Motor Power	kw	4	5.5	7.5
Electric heating power	kw	18	24	24
Inverter power	kw	5.5	7.5	11
Water in-let Pipe diameter	inch	G1½"	G1½"	G1½"
Compressed air pressure	MPa	0.6-0.8	0.6-0.8	0.6-0.8
Front width	mm	1440	1770	2250
Side depth	mm	1270	1270	1500
Height	mm	1650	1800	2100
Weight	kg	1500	2000	3000

Компания стремится к постоянному улучшению технических характеристик своей продукции. Соответствующие инструкции в данном руководстве зависят от технических показателей и состояния поставки. Последующие технические обновления и изменения могут быть внесены без предварительного уведомления.

Разное:



Стол для чистки

Board size	mm	200*800
Dimensions(L,W,H)	mm	1156*400*1730
G.W.	kg	56



Гладильный стол

Board size	mm	1500*800
Dimensions(L,W,H)	mm	1510*900*960
G.W.	kg	75



Многофункциональный гладильный стол

Board size	mm	1500*400
Dimensions(L,W,H)	mm	1700*600*1900
G.W.	kg	150



Отпариватель

Board size	mm	4
Dimensions(L,W,H)	mm	1350*800*1600
G.W.	kg	76



Сушилка

Hanging NO.	mm	308
Dimensions(L,W,H)	mm	3555*800*1950
G.W.	kg	150



Упаковочная машина

Dimensions(L,W,H)	mm	600*600*1780
G.W.	kg	55



Универсальный паровой пресс

Steam consumption	kg/h	12
Dimensions(L,W,H)	mm	1350*1110*1400
G.W.	kg	320



Паровой пресс для брюк

Steam consumption	kg/h	12
Dimensions(L,W,H)	mm	1430*1350*1550
G.W.	kg	400



Паровой пресс для униформы

Steam consumption	kg/h	12
Dimensions(L,W,H)	mm	1300*1350*1400
G.W.	kg	300



Паровой пресс для плеч

Steam consumption	kg/h	12
Dimensions(L,W,H)	mm	1300*1150*1400
G.W.	kg	200



Паровой пресс для манжет и воротников

Steam consumption	kg/h	12
Dimensions(L,W,H)	mm	1300*1350*1400
G.W.	kg	350

Разное:



Вакуумный стол

Model	
Dimensions	1510*900*960



Стоп для удаления пятен. (споттинга)

Model	
Dimensions	1160*400*1730



Для чистки обуви

Model	
Dimensions	1100*530*1300



Парогенератор

Model	
Power(kW)	3//6/8/12/18/24/36/48



Отпариватель

Model	
Dimensions	1350*500*1700



Упаковочная машина

Model	
Dimensions	800*600*1780



Шкаф для сушки обуви

Model	
Dimensions	830*890*1720



Компрессор

Model	
Power(kW)	1.5//2.2/4/7.5



Гладильный пресс

Model	
Dimensions	1200*1100*1400



Пресс для манжет и воротников

Model	
Dimensions	1200*1100*1400



Машина для упаковки одежды

Model	
Dimensions	825*880*1900



Тележка для белья

Model	
Dimensions	900*650*800



Пресс для рубашек

Model	
Dimensions	1850*1120*1910



Топпер для брюк

Model	
Dimensions	500*1200*2000



ООО "АТ-ПА"
www.at-pa.ru
 e-mail: sales@at-pa.ru

г. Санкт-Петербург